






SERRANDE

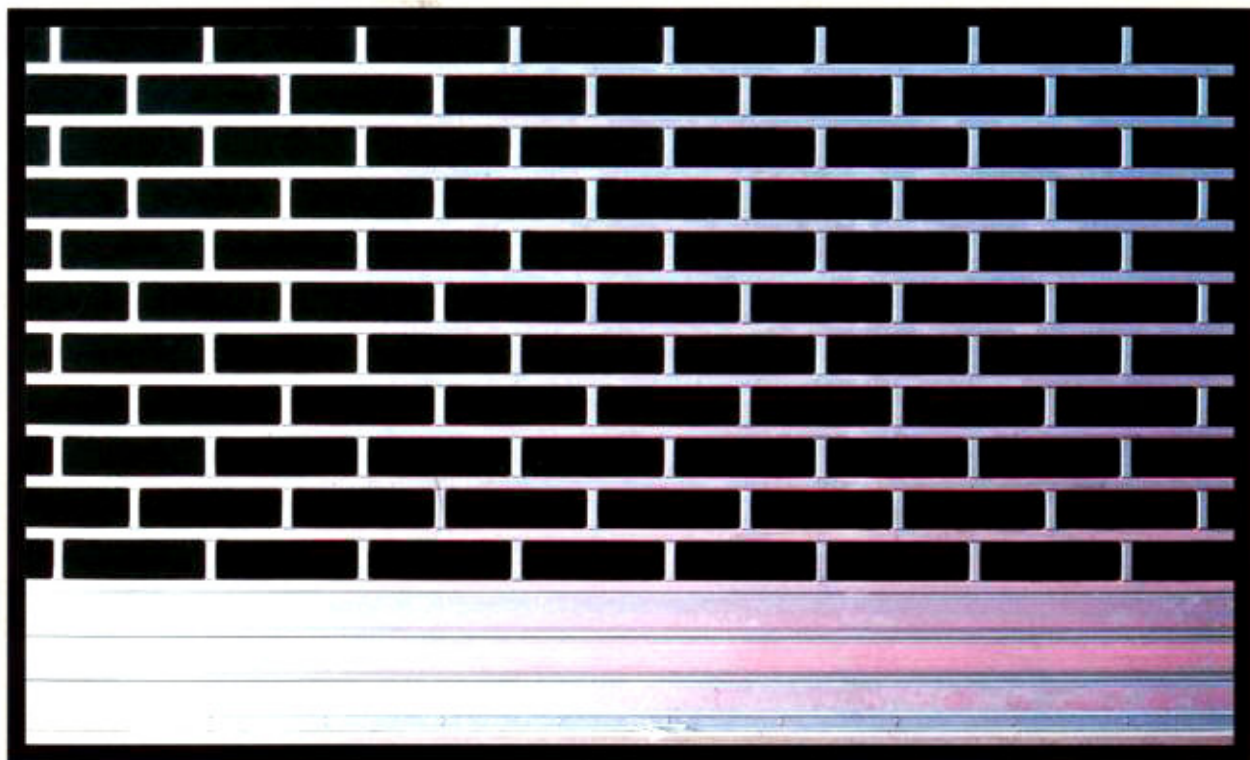

Particolare dell'albero di sollevamento motorizzato

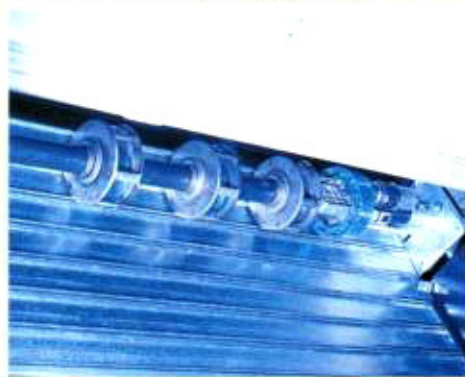

LE SERRANDE BENDINELLI sono realizzate utilizzando materiali diversi in base alle esigenze della clientela. Vengono inoltre fornite su **misura e personalizzate** nella composizione (proporzione zoccolo inferiore e parte superiore), e nel disegno.

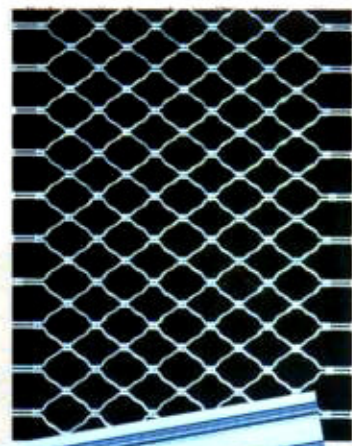

BENDINELLI SERRANDE

Dal 1930 **BENDINELLI** è azienda artigiana leader nella costruzione di Serrande, Porte basculanti e Cancellotti. **BENDINELLI** è garanzia di

- ASSISTENZA PRE E POST VENDITA
- PERSONALE SPECIALIZZATO
- SERVIZIO ASSISTENZA
- QUALITA' DEL PRODOTTO
- CURA DELLE LAVORAZIONI

BENDINELLI è in grado di soddisfare anche le esigenze più particolari con lavorazioni su misura. Offre inoltre un ottimo servizio di vendita all'ingrosso o al minuto, consegne in tempi brevi, con mezzi propri, montaggio ed assistenza nel tempo.





SERRANDE

Le serrande Bendinelli sono realizzate in tubi d'acciaio, in profilato di acciaio o in ferro tondo riuscendo così a coprire tutte le varie esigenze di protezione. La ditta Bendinelli è in grado di soddisfare ogni esigenza di dimensione (larghezza ed altezza) e di composizione (zoccolo inferiore e parte superiore) realizzando serrande su misura personalizzate. Le manovre di sollevamento e abbassamento delle serrande sono facilitate da scatole di avvolgimento porta molle montate sull'albero di sollevamento. Le serrande di tipo aperto sono inoltre fornite con catene laterali di collegamento realizzate in acciaio che scorrono all'interno delle guide laterali.

SERRANDA AVVOLGIBILE APERTA IN ACCIAIO

TUBOLARE: costruita con traversi tubolari di acciaio zincato a caldo tipo tubo mobilio del diametro di \varnothing 18 mm posti ad un interasse di 120 o di 95 mm e uniti da bielle di collegamento di acciaio che per la versione con interasse 95 mm sono di tipo rinforzato.

BI-TUBO: costruita con traversi profilati di acciaio zincato a caldo negli spessori di 10 o 12‰ decimi. Rispetto alla tubolare, la Bi-tubo consente la massima flessibilità nella composizione, nel disegno dei profili, nelle dimensioni (larghezza ed altezza) e le bielle mobili garantiscono un notevole vantaggio di durata nel tempo della serranda.



Serranda tipo aperto




Serranda tipo aperto rinforzata


Tutte le serrande tubolari e Bi-tubo hanno l'albero di sollevamento montato su carrelli scorrevoli che per l'ottimale funzionamento si sposta durante le manovre nella posizione più idonea. Possono essere fornite normali o rinforzate con l'inserimento di bielle.

SERRANDA AVVOLGIBILE APERTA IN FERRO TONDO

Sono costruite in ferro tondo da \varnothing 10 mm zincate per renderle resistenti alla ruggine.

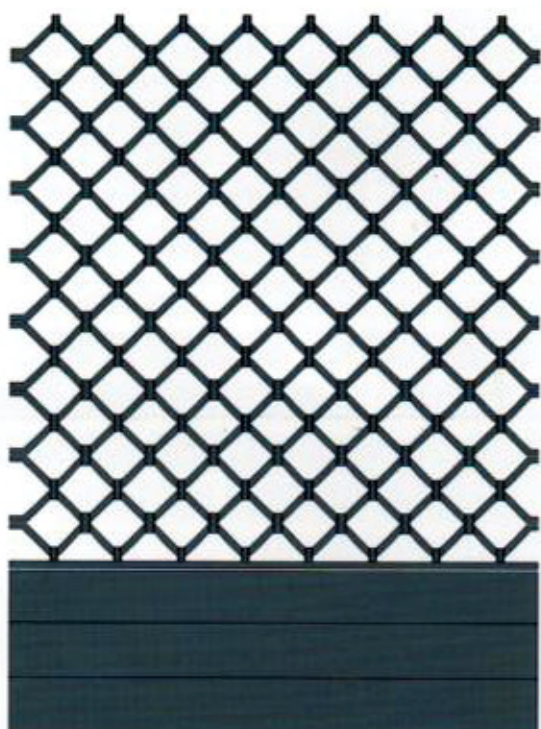


Tipo aperto in ferro tondo

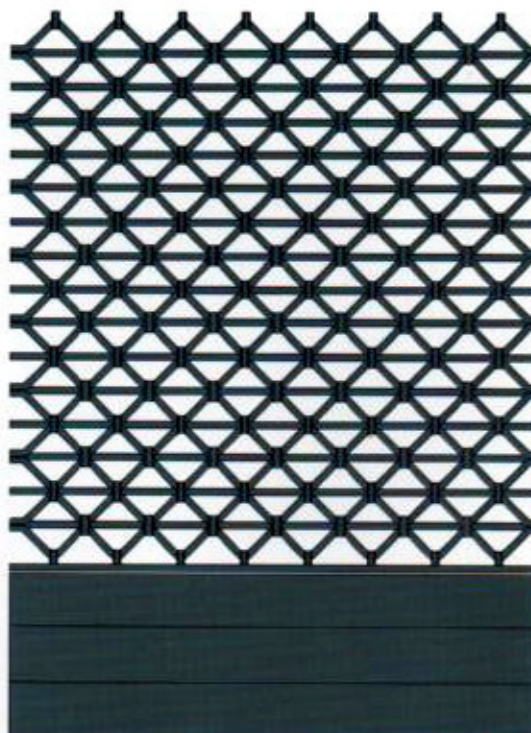

Tipo aperto in ferro tondo rinforzata

SERRANDA AVVOLGIBILE CIECA IN ACCIAIO

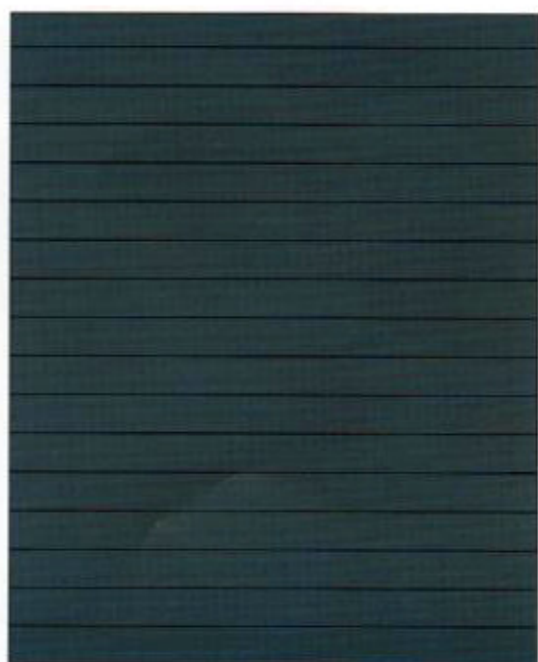

Tipo cieco

Sono serrande costituite da elementi di acciaio zincato a caldo negli spessori di 8 -10 o 12 ‰ decimi.


La serranda tipo cieco può essere dotata di elementi di areazione.



Elementi di areazione

A richiesta le serrande possono essere fornite con impianto motorizzato per l'automazione delle manovre, anche con comando a distanza.


SCHEMA DI APPLICAZIONE

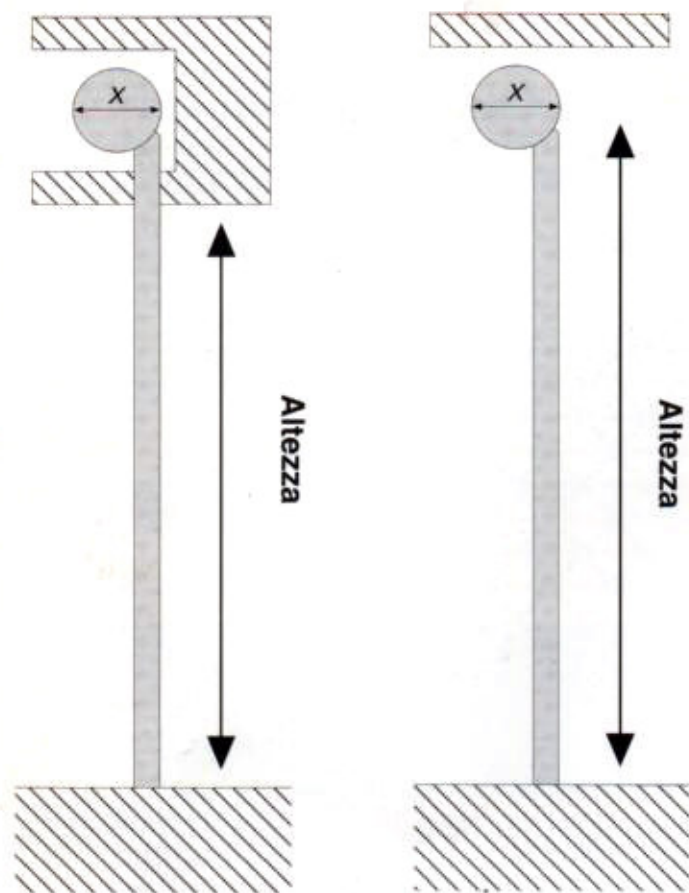

POSIZIONE DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA LUCE	DIAMETRO AVV.TO
200 cm	37 cm
250 cm	39 cm
300 cm	41 cm
350 cm	43 cm
400 cm	45 cm
450 cm	47 cm

POSIZIONE DELLE GUIDE

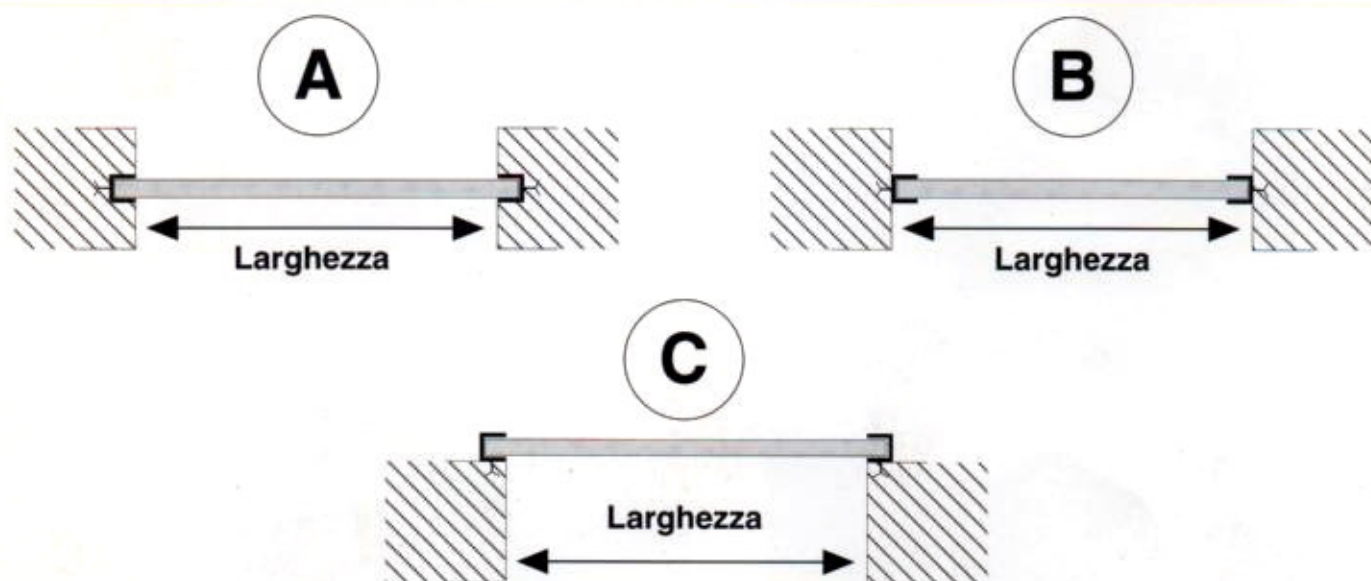

I DATI E LE FIGURE POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI E NON INPEGnano IL COSTRUTTORE



BENDINELLI SERRANDE
37060 Caselle di Sommacampagna (VR)
Via Lugagnano - Tel. (045) 8581194